









Art. Nr: **HP30708**

Väggstag/montagestöd med minimalt underhåll för friktionsfri funktion varje dag. Med våra stag och stöd får du nya innovativa detaljer och lösningar.

-  Smörjnippel för bästa underhåll.
-  Skyddad trapetsgänga, driftsäker som tål tuffa tag
-  Varmgalvaniserad för bästa rostskydd.
-  Stort arbetsområde från 2150 - 3750mm
-  Uppfyller EN 1065 A
-  Vikt: 15,5kg



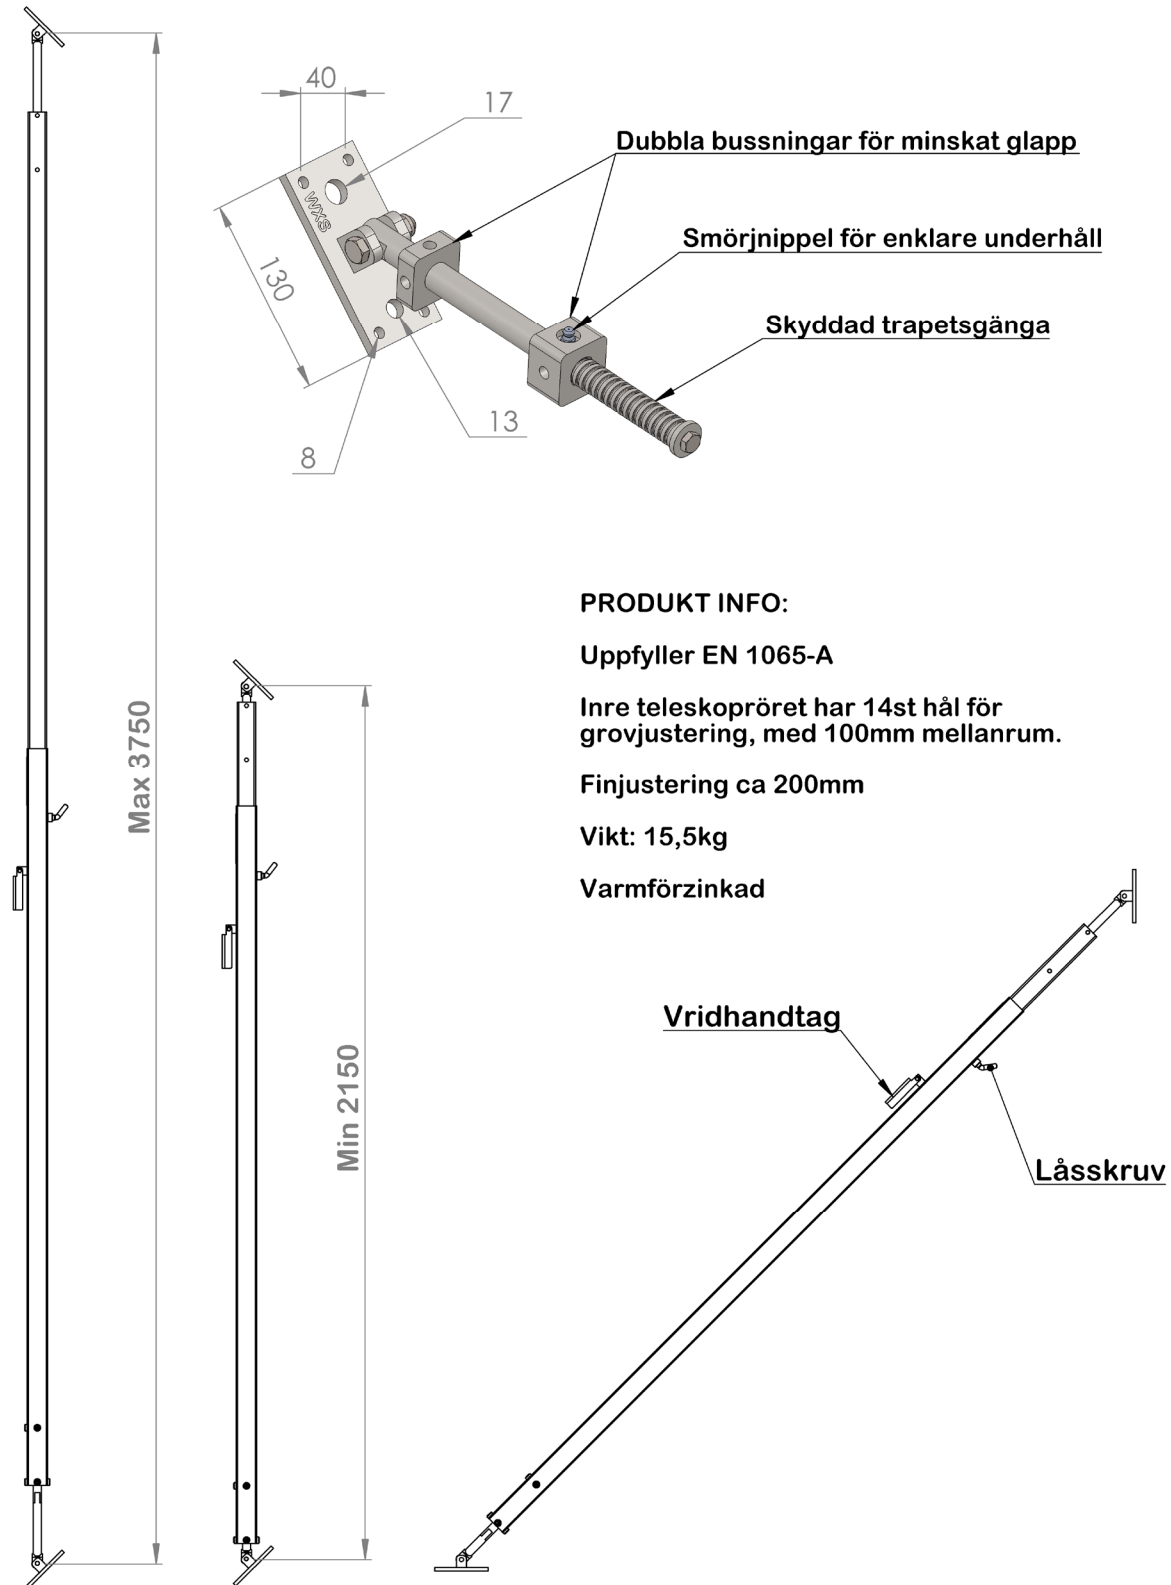


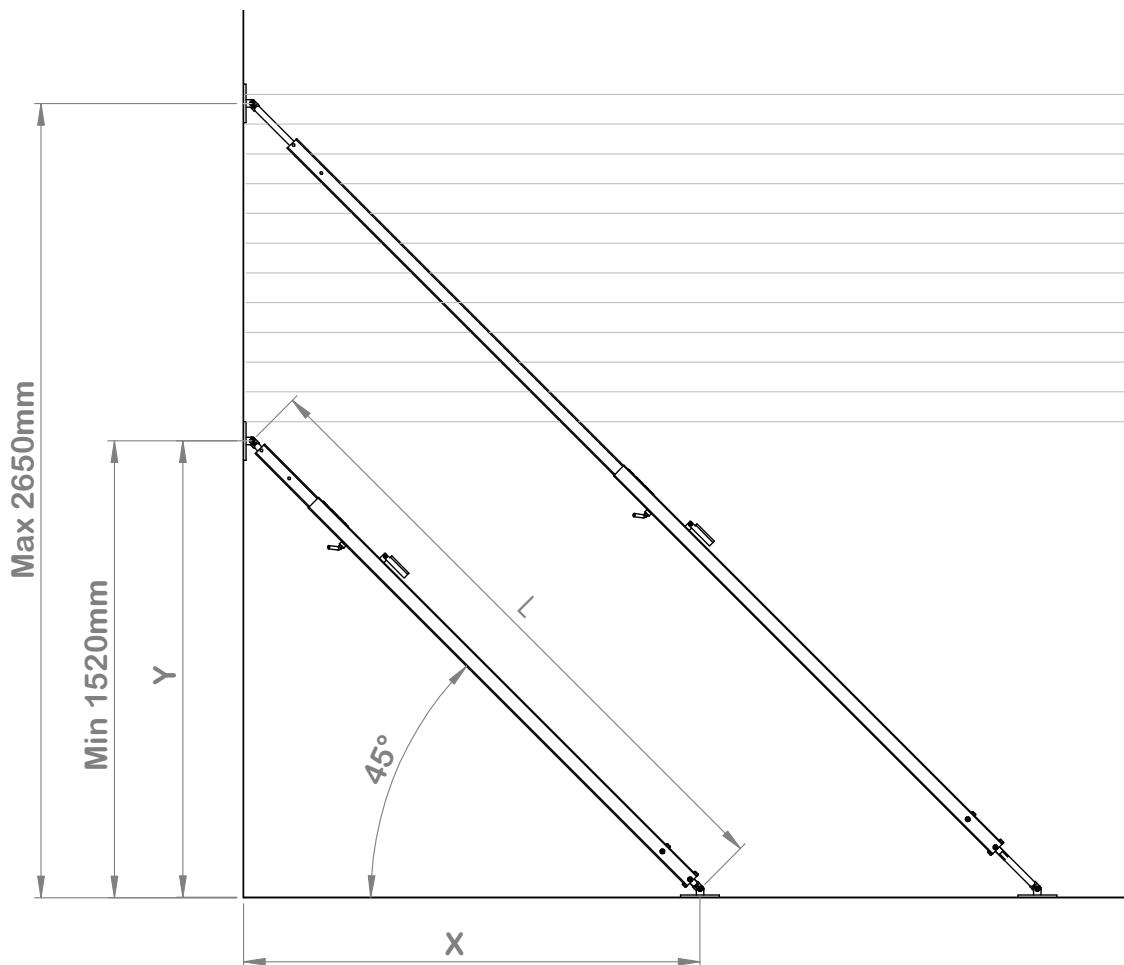


Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler BKR 2003 kap 3:6.

Väggstagen ska monteras så högt upp på väggen som möjligt.

Belastningstabell

Y=X [mm]	L [mm]	TILLÅTEN LAST [N]	VINKEL [°]
1520	2150	26665	45
1591	2250	24601	45
1662	2350	22761	45
1732	2450	21108	45
1803	2550	19662	45
1874	2650	18281	45
1945	2750	17069	45
2015	2850	15971	45
2086	2950	14973	45
2157	3050	14064	45
2227	3150	13234	45
2298	3250	12474	45
2369	3350	11777	45
2440	3450	11136	45
2510	3550	10545	45
2581	3650	10000	45
2650	3750	9496	45

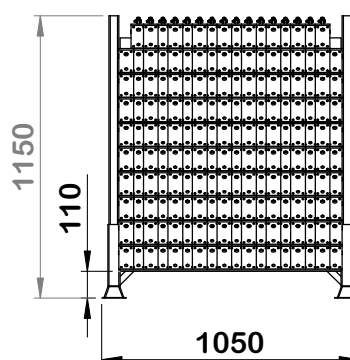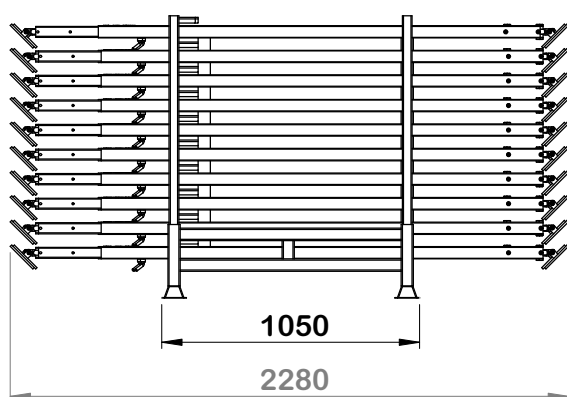

Väggstagen levereras i varmgalvaniserad staplingsbar stålkorg HP30554.  
Antal: 100st per korg. Totalvikt inkl. korg ca 1620kg