

Art. Nr: **HP50804**

HSS Aluminiumgångbryggor ger er en säker passage med halkskydd, höga fotlister och robusta räcken, Dessutom får du 1,3m bredd för extra god framkomlighet.

 Uppfyller boverkets regler för minsta bredd för handikappramper (BBR 3:122, 3:123, 8:2321).


 Uppfyller "Bygg ikapp Handikapp komplement till BBR.

 Profilerad gångbana som minskar halkrisken.


 Förmonterade lyfthandtag.

 Går att förankra i mark.


 Tillverkad i Anodiserad Aluminium.

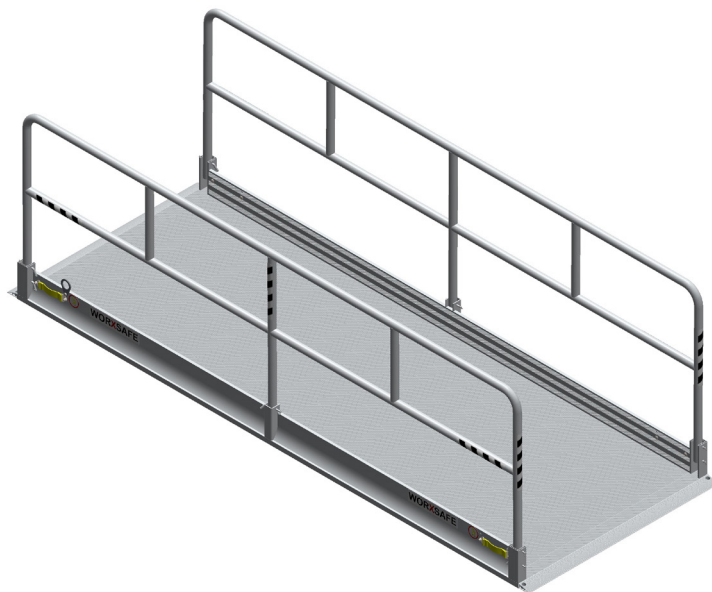


[mm]

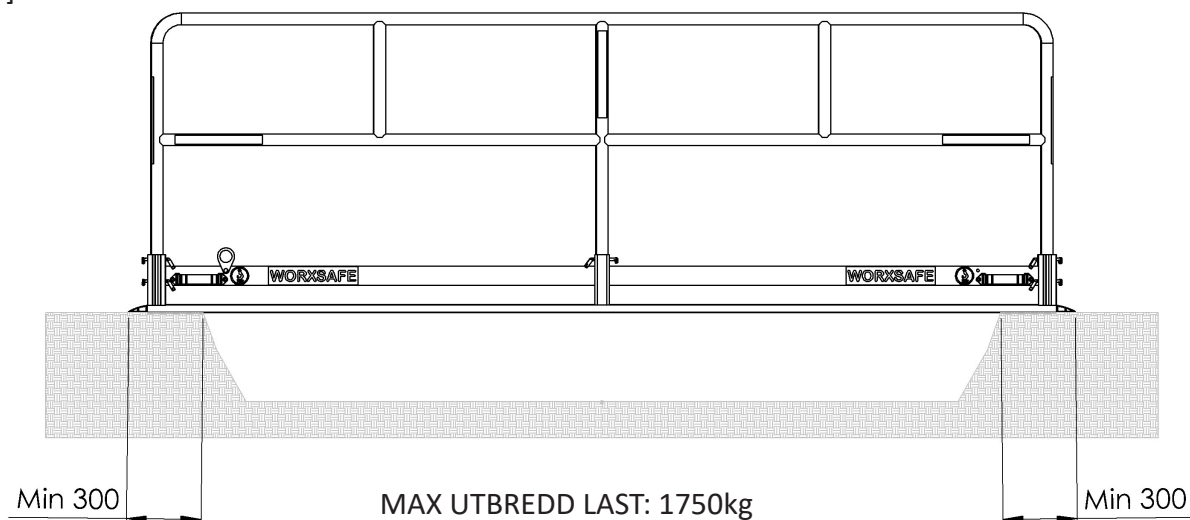

RESERVDEL RÄCKE
Art.nr: HP51626

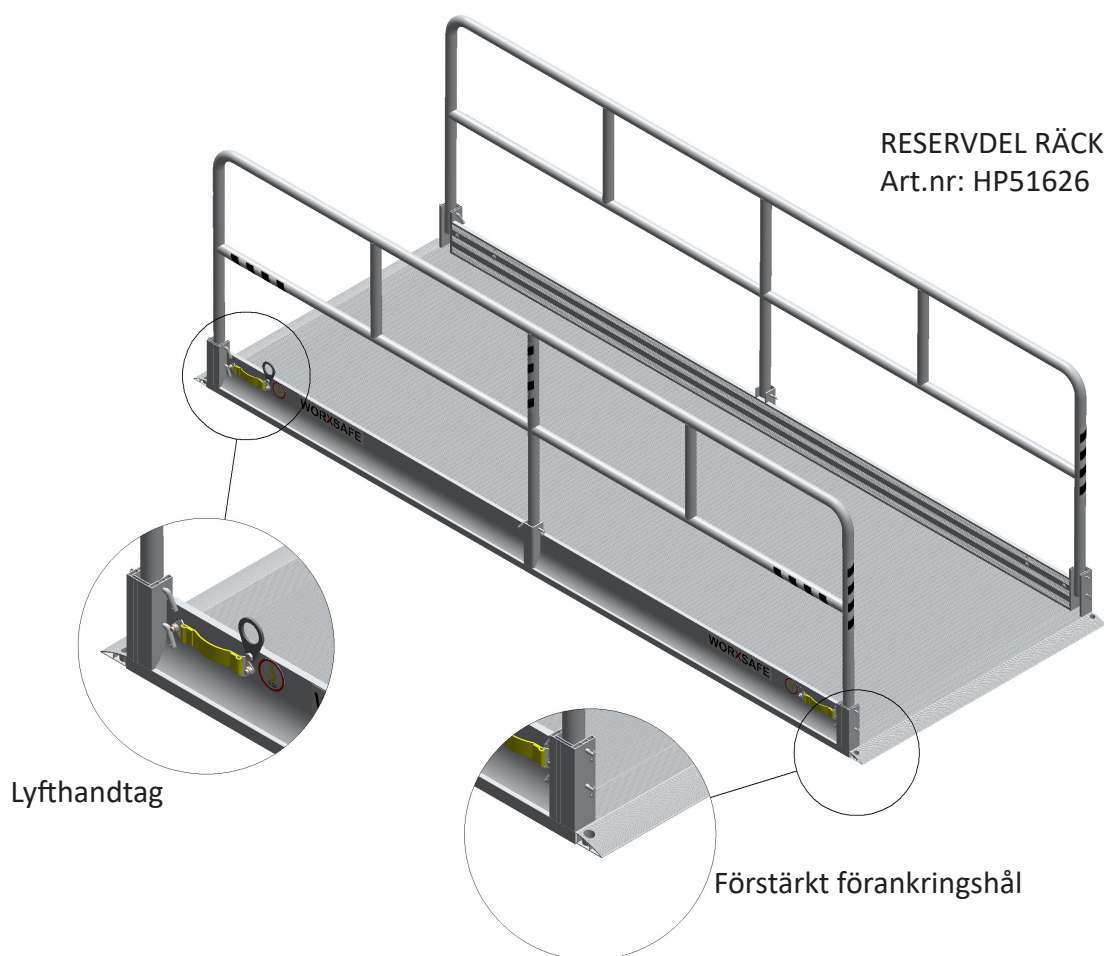

[mm]

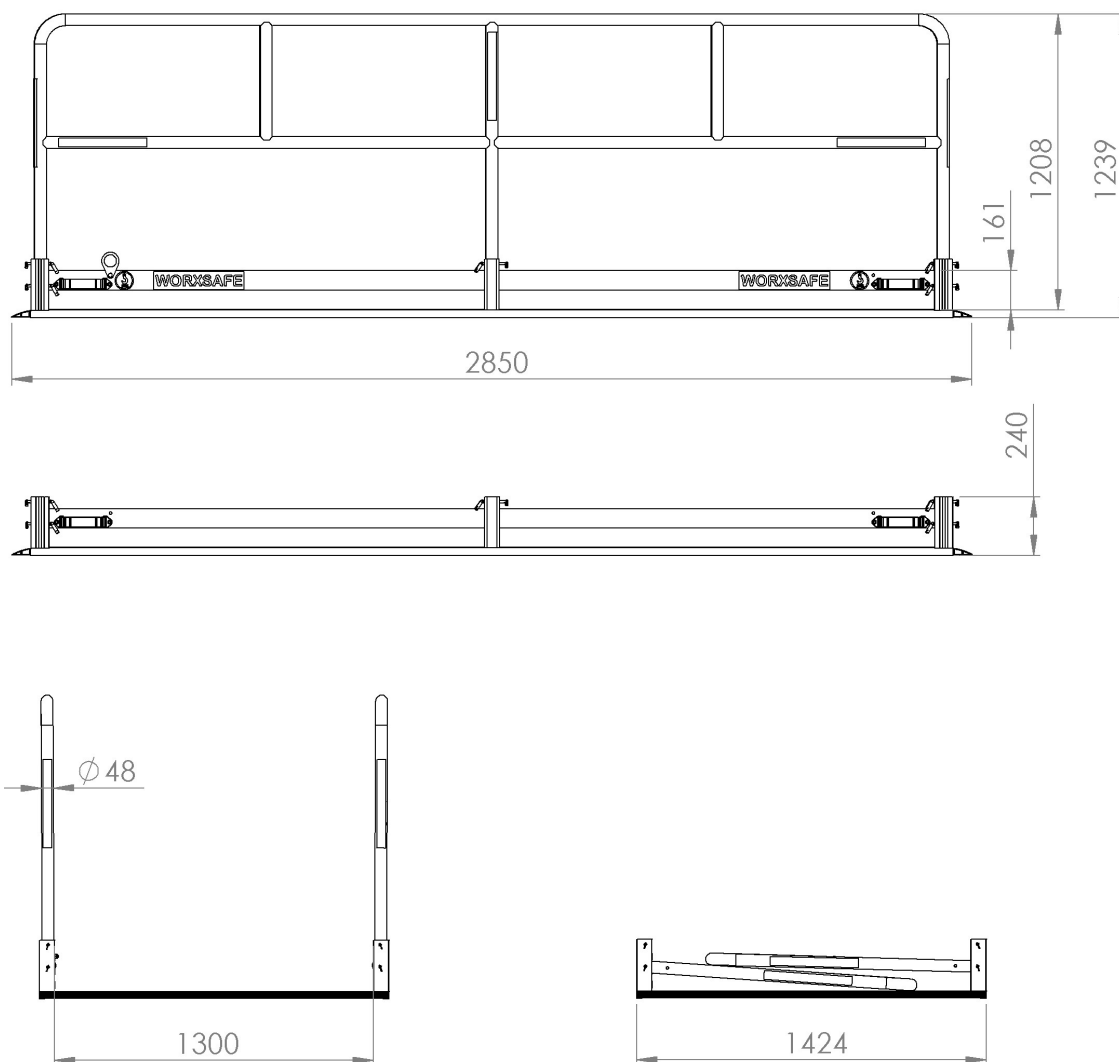

- Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning
- Profilerad gångbana som minskar halkrisken
- Förmonterade lyfthandtag
- Hög fotlist
- Går att förankra i mark
- Tillverkad i Anodiserad Aluminium
- Vikt 110kg
- Max belastning 1750kg